



САНТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАМАЗКА ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

50 г • 250 г

Безнапорные системы • стыки • швы • сантехника • канализация • кровля

Содержание:

1. Назначение и область применения
2. Фасовки и основные свойства
3. Области применения
4. Ограничения применения
5. Подготовка поверхности
6. Подготовка PlastiFix к работе
7. Порядок применения
8. Установка раковин и унитазов
9. Канализационные и ливневые соединения
10. Герметизация стыков и швов
11. Ремонтные работы на кровле
12. Рабочая температура
13. Контроль правильности применения
14. Хранение и транспортирование
15. Меры безопасности
16. Возможные ошибки и способы устранения
17. Краткая схема применения.
18. Контрольный чек лист
19. Техническая поддержка.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

PlastiFix — сантехническая герметизирующая замазка, предназначенная для создания временных водонепроницаемых уплотнений в безнапорных системах. Материал применяется для герметизации стыков и швов в бытовых и строительных работах.

PlastiFix сохраняет эластичность и клейкость в процессе эксплуатации, не требует предварительного смешивания компонентов и готов к применению сразу после вскрытия упаковки.

ВАЖНО!

PlastiFix предназначен именно для безнапорных систем. Для герметизации напорного водопровода, отопления и других соединений, работающих под давлением, продукт не предназначен.

1.1. Основные области применения

1. Герметизация стыков и швов;
2. Установка раковин и унитазов;
3. Уплотнение стыков канализационных систем;
4. Уплотнение элементов ливневых систем;
5. Ремонтные работы на кровле;
6. Устранение протечек в бытовых емкостях
7. И т.п.

2. ФАСОВКИ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА	PLASTIFIX 50 Г	PLASTIFIX 250 Г
Фасовка	50 г	250 г

2.1. Заявленные свойства

1. Водонепроницаемое уплотнение в безнапорных системах;
2. Высокая адгезия к различным материалам;
3. Сохранение эластичности и адгезии;
4. Готовность к применению сразу после вскрытия;
5. Отсутствие выраженного запаха;
6. Рабочий диапазон температур от -20 до $+90$ °C;
7. Устойчивость к ультрафиолету;
8. Устойчивость к щелочам;
9. Срок годности — 5 лет.

3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

PlastiFix применяют там, где необходимо сформировать временное пластичное водонепроницаемое уплотнение без воздействия рабочего давления.

ОБЛАСТЬ	ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Сантехника	Установка и уплотнение раковин, унитазов и аналогичных санитарно-технических изделий
Канализация	Уплотнение стыков безнапорных канализационных систем
Ливневые системы	Герметизация стыков элементов ливневки
Строительные работы	Герметизация стыков и швов
Кровля	Локальное уплотнение стыков при ремонтных работах
Бытовые емкости	Летний душ, бочка, ведро, садовая лейка и т.п.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Не применять в системах, работающих под давлением;
2. Не использовать как средство восстановления разрушенных или механически поврежденных деталей;

3. Не наносить на рыхлую, отслаивающуюся или загрязненную поверхность без предварительной очистки;
4. При неизвестной химической среде предварительно проверить совместимость материала;
5. Не использовать вне рабочего температурного диапазона от – 20 до +90 °С.

ОСТОРОЖНО!

PlastiFix не является заменой механического ремонта. Трещины, разрушенные элементы и дефекты конструкции должны быть устранены до герметизации.

5. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ


Качество подготовки поверхности напрямую влияет на адгезию и герметичность уплотнения.

1. Удалите старые уплотнительные материалы ;
2. Очистите поверхность от пыли, грязи, ржавчины и отслаивающихся частиц;
3. Удалите масло, жир и другие загрязнения, способные ухудшить сцепление;
4. По возможности поверхность должна быть сухой и чистой;
5. Перед нанесением убедитесь, что элементы установлены в рабочее положение и не требуют дальнейшей механической обработки.

6. ПОДГОТОВКА PLASTIFIX К РАБОТЕ

1. Проверьте целостность упаковки;
2. Проверьте срок годности;
3. Возьмите необходимое количество материала чистыми руками или чистым инструментом;
4. При необходимости разомните материал до удобной пластичной формы;
5. Не допускайте попадания загрязнений в основную массу продукта.

7. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

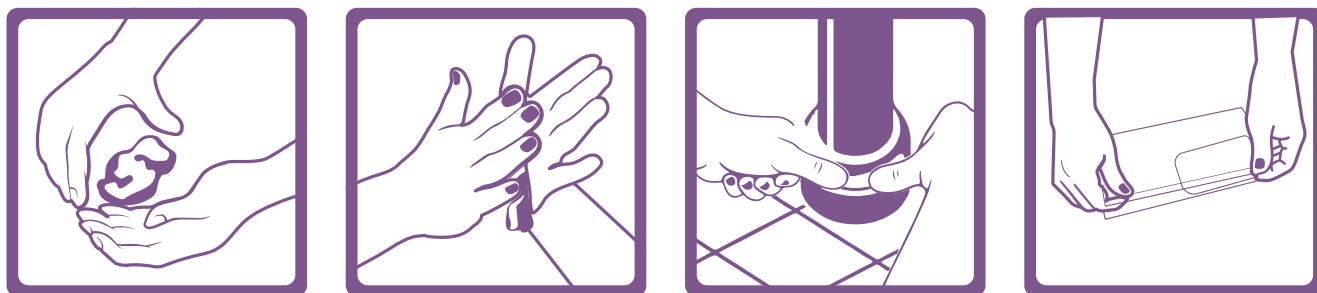

1. Подготовьте и очистите поверхность.
2. Отделите необходимое количество PlastiFix.
3. Сформируйте из материала валик, ленту или пластину в зависимости от геометрии узла.
4. Уложите PlastiFix на место будущего уплотнения непрерывным слоем.
5. Прижмите и равномерно распределите материал по зоне контакта.
6. Соберите или установите элементы конструкции.
7. Удалите выступившие излишки и сформируйте аккуратный край уплотнения.
8. Проверьте непрерывность уплотнения по всей длине стыка.

ВАЖНО!

Уплотнение должно быть непрерывным. Разрывы, пустоты и локально слишком тонкие участки могут привести к проникновению воды.

8. УСТАНОВКА РАКОВИН И УНИТАЗОВ

При использовании PlastiFix для установки санитарно-технических изделий материал размещают в зоне примыкания, где требуется водонепроницаемое уплотнение.

1. Очистите и высушите контактные поверхности;
2. Сформируйте непрерывный валик нужной толщины;
3. Уложите его по всей зоне примыкания без разрывов;
4. Установите изделие в рабочее положение и равномерно прижмите;
5. Удалите излишки и сформируйте ровный внешний край.

9. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ЛИВНЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

PlastiFix допускается применять для дополнительного уплотнения стыков безнапорных канализационных и ливневых систем.

1. Проверьте, что соединение не работает под давлением;
2. Удалите загрязнения с зоны стыка;
3. Соберите соединение ;
4. Снаружи нанесите материал снаружи непрерывно по всей окружности или длине соединения;

10. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ И ШВОВ

1. Заполните PlastiFix весь участок, через который возможно проникновение воды;
2. Не оставляйте воздушных полостей и разрывов;
3. При широком шве наносите материал в количестве, достаточном для плотного заполнения;
4. После нанесения разгладьте поверхность и удалите лишний материал.

11. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА КРОВЛЕ

PlastiFix может применяться для локального уплотнения стыков при ремонтных работах на кровле. Перед нанесением поверхность следует очистить от грязи, непрочно удерживающихся частиц и иных загрязнений, снижающих адгезию.

ВАЖНО!

При кровельных работах PlastiFix используют как герметизирующую мастику для локальных стыков. Материал не заменяет восстановление поврежденных несущих или кровельных элементов.

12. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Заявленный диапазон рабочих температур PlastiFix: от -20 до +90 °C.

ВАЖНО!

Рабочий температурный диапазон относится к эксплуатации материала. Он не должен автоматически трактоваться как рекомендуемая температура хранения.

13. КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Применение относится к безнапорной системе;
2. Поверхность сухая и очищена от загрязнений;
3. Материал нанесен непрерывно без разрывов;
4. Стык заполнен по всей требуемой площади;
5. После сборки нет видимых пустот;
6. Излишки удалены, край уплотнения сформирован аккуратно;
7. Условия эксплуатации находятся в диапазоне от -20 до $+90$ °C.



14. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

14.1. Хранение

1. Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке;
2. Хранить в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и источников тепла;
3. Не допускать загрязнения продукта и попадания посторонних веществ в упаковку;
4. После отбора материала плотно закрывать упаковку;
5. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности PlastiFix — 5 лет при соблюдении условий хранения.

14.2. Транспортирование

Транспортировать в закрытой неповрежденной упаковке, обеспечивая защиту от механических повреждений, загрязнения и длительного воздействия неблагоприятных условий. При перевозке упаковка должна быть зафиксирована таким образом, чтобы исключить вскрытие и деформацию.

15. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. соблюдайте общие правила гигиены при работе с химической и строительной продукцией;
2. избегайте попадания материала в глаза и на слизистые оболочки;
3. не допускайте проглатывания;
4. после работы вымойте руки;
5. храните продукт в недоступном для детей месте.

ВНИМАНИЕ!

При попадании в глаза, проглатывании или возникновении иной нештатной ситуации используйте сведения с актуальной этикетки и паспорта безопасности продукта.

16. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Действия
Материал плохо держится	Поверхность загрязнена или рыхлая	Снять лен, подготовить поверхность и намотать заново плотнее
После контакта с водой появляется протечка	Есть разрыв или пустота в слое	Разобрать и уменьшить количество льна
Замазка выдавилась из стыка	Избыточное количество или сильное сжатие	До сборки полностью покрывать лен пастой
Уплотнение используется в напорной системе	Неправильная область применения	Разобрать, проверить резьбу и собрать заново
Материал загрязнился	Контакт с грязным инструментом или поверхностью	Утилизировать загрязненный материал. Использовать новую чистую порцию

17. КРАТКАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

1. Проверьте область применения — только безнапорная система.
2. Очистите и высушите поверхность.
3. Отделите необходимое количество PlastiFix.
4. Сформируйте валик или слой нужной формы.
5. Уложите материал непрерывно по всей зоне уплотнения.
6. Соберите или установите элементы.
7. Удалите излишки и сформируйте край.
8. Проверьте отсутствие разрывов и пустот.

18. КОНТРОЛЬНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ

- ☐ Используется фасовка 50 г или 250 г в зависимости от объема работ.
- ☐ Узел относится к безнапорной системе.
- ☐ Поверхность очищена.
- ☐ Материал чистый, без посторонних включений.
- ☐ PlastiFix нанесен непрерывным слоем.
- ☐ Стык заполнен без пустот.
- ☐ Излишки удалены.
- ☐ Рабочая температура находится в диапазоне от -20 до +90 °С.

19. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Круглосуточная поддержка:

8 (800) 100-25-57 — бесплатно по РФ

8 (800) 200-25-57 — бесплатно по Казахстану



САНТЕХМАСТЕР ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасовки: 50 г и 250 г. Срок годности: 5 лет.

Рабочая температура: от -20 до +90 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ

Инструкция составлена по актуальной информации о продукте PlastiFix, размещенной на официальном сайте СантехМастер Групп. Точные сведения о составе, специальных условиях хранения, первой помощи и утилизации следует сверять с действующей маркировкой и паспортом безопасности продукта.