

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Паста GAZMASTER предназначена для герметизации резьбовых соединений газовых систем. Применяется только вместе со льном. Специально разработанная формула пасты GAZMASTER содержит наночастицы, которые позволяют быстро и эффективно проникать в структуру льна и надежно уплотнять резьбу.

Формула не пачкает инструмент и руки мастера и легко стирается без использования воды. Паста имеет желтый цвет согласно цветоиндикации и специально сертифицирована для работы с газом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- природный газ
- сжиженный газ
- сжатый воздух
- воздухопроводы и другие воздушные системы
- другие виды газа (при проведении соответствующих испытаний)
- питьевая вода
- холодная и горячая вода

ПРЕИМУЩЕСТВА GAZMASTER

- Инновационный состав пасты обеспечивает быструю пропитку льняных волокон, способствуя долговечности и надежности уплотнения
- Благодаря технологичной формуле и отсутствию масел в составе легко переносит перепады температур и не подвержена окислению, в отличие от известных паст
- Универсальное уплотнение для любых условий среды и соединяемых материалов
- Легкий монтаж
- Не оставляет следов на руках и инструментах
- Не растворяется в воде, в отличие от других паст
- Защита резьбы от коррозии
- Регулировка соединения до 90° в любую сторону
- Герметизация старых и частично разрушенных соединений

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ



Ответы на вопросы
по продукции:
re-st.ru/faq

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок годности: 5 лет с даты производства.
Состав: композиция кремнийорганических смол и минеральных наполнителей.
Изготовитель: ИП Козлов Е.В., 659332, Научкоград Бийск, ул. Социалистическая, 19.
Круглосуточная поддержка:
8 (800) 100-25-57 — бесплатно по РФ
8 (800) 200-25-57 — бесплатно по Казахстану


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАСТЫ ДЛЯ ЛЬНА GAZMASTER

Характеристики	Паста GAZMASTER
Диапазон рабочих температур	От -60 °С до +120 °С
Время герметизации	Мгновенно
Давление	16 атм
Температура монтажа	Без ограничений
Демонтаж	Облегченный
Возможность юстировки	До 90° в любую сторону

АССОРТИМЕНТ GAZMASTER

Тубы	Наборы Паста + Лён
80 г	80 г паста + 20 г лён

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

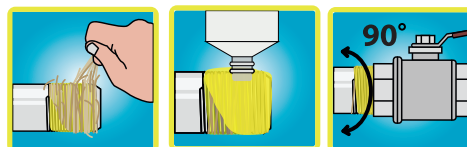

- 1) Намотайте льняное волокно или льняную нить плотно по ходу резьбы.
- 2) Нанесите слой пасты поверх льна.
- 3) Соберите соединение.

ВАЖНО! Соединения, собранные с использованием льна, требуют ежегодной ревизии и замены при необходимости. Паста используется только совместно со льном и не является самостоятельным уплотнительным материалом.

Полный ассортимент
профессиональных уплотнительных
материалов «СантехМастер Групп» на сайте: re-st.ru

Сантех
Мастер **Сель**
PlastiFiX

AQUAFLAX
NANO
Подмотка для труб
Рекорд®

GAZMASTER
SPRINT
LUBRIUM
САНТЕХНИЧЕСКАЯ СМАЗКА

